



Modulo fog 60bar
230V-50Hz



Filtro ingresso acqua di serie, con maglia in acciaio INOX AISI 304 da 80micron. Funziona in abbinamento con Kit alimentazione idrica IT.0581



Riduce sensibilmente la temperatura



Non bagna



Tiene lontane le zanzare



Silenzioso

Compatto e versatile

È la soluzione più **compatta** e **versatile** per rinfrescare, creare effetti scenografici, umidificare aree di piccole e medie dimensioni.

Dotato di **temporizzatore** analogico integrato, permette di ottimizzare al meglio la resa del sistema anche in condizioni ambientali avverse.



Connessioni Slip-Lock per ingresso acqua $\varnothing 9,6\text{mm}$ e uscita acqua $\varnothing 6,35\text{mm}$

Dati Tecnici

| Codice | Modello | *Nr. ugelli | Pressione | Portata | Potenza assorbita | Peso |
|---------|-------------|-------------|-----------|----------|--------------------|------|
| ZX.5095 | FOG ECO 0.5 | 10 | 60bar | 0,5l/min | 125W (1x230V-50Hz) | 15kg |
| ZX.5090 | FOG ECO 1 | 20 | 60bar | 1l/min | 200W (1x230V-50Hz) | 15kg |

* Il numero massimo di ugelli è calcolato utilizzando un ugello di fattore portata 15 (0,047l/min) a 60bar

FOG ECO è compatibile con:

Kit Linea ZX.KL10 e ZX.KL20

Kit Vento ZX.KV2-20, ZX.KV4-20, ZX.KV2-18, ZX.KV4-18, ZX.KV2-360, ZX.KV4-360, e ZX.KV2-P



Accessori
pag. 378

NEW

Optional




ZX.2373

Presa WiFi per controllo
ON/OFF da smartphone



Comandi Fog EcO

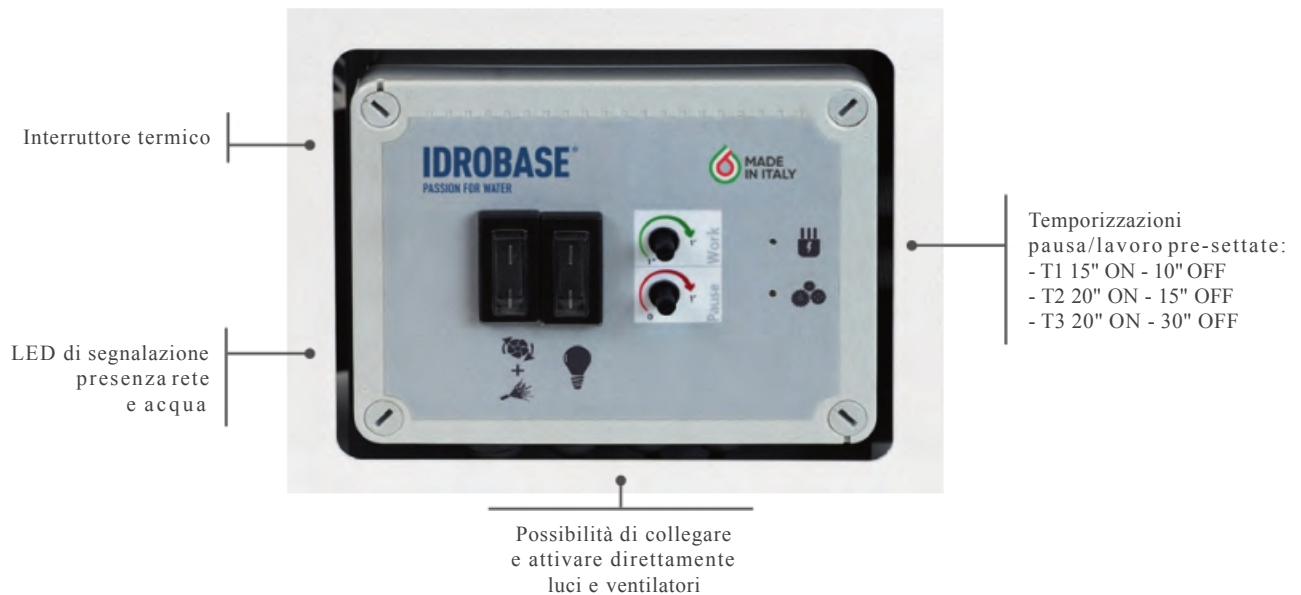

Caratteristiche Tecniche

- **Telaio** in acciaio verniciato
- **Motopompa assiale a due pistoni in ceramica** da 0,5 e 1l/min completa di valvola by-pass
- **Quadro elettrico** con temporizzatore ON-OFF 0-60"
- **Elettrovalvola** alta pressione per scarico pressione
- **Pressostato** bassa pressione mancanza acqua
- **Ingresso Slip-Lock** ø9,6mm
- **Uscita Slip-Lock** ø6,35mm
- **Dimensioni LxPxH:** 450 x 300 x 280mm