

BRAVO 20

Sistema filtrante da sottolavello
per cartucce ad innesto rapido con doppio o-ring 45 mm per una perfetta tenuta.



FOU
POINT-OF-USE
under sink




ACQUAFREDDA



MAX PRESSIONE DI ESERCIZIO
7 bar (101 psi)
MIN PRESSIONE DI ESERCIZIO
2,5 bar (36 psi)



MAX TEMPERATURA DI ESERCIZIO
25°C (77°F)
MIN TEMPERATURA DI ESERCIZIO
4°C (39,2°F)

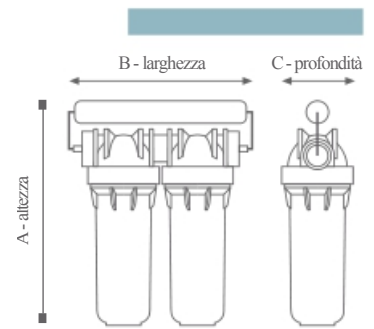

Apparecchi al punto d'uso per l'affinamento di acqua potabile e l'eliminazione del cloro, odori e sapori sgradevoli presenti nell'acqua, la riduzione di inquinanti e l'eliminazione di microrganismi.

VERSIONI:

- BRAVO 20 C-SE con contaltri di blocco.
- BRAVO 20 C-SE UV con contaltri di blocco e debatterizzatore UV.

SPECIFICHE TECNICHE:

Materiali selezionati, idonei per acqua potabile.
Testata e bicchieri: polipropilene rinforzato.
Contaltri di blocco: polipropilene.
Debatterizzatore: lampada ultravioletta, corpo acciaio inox AISI 304 lucidato.
Funzionamento elettrico: 220 V 50 Hz.
Assorbimento elettrico: 12 Watt.
Tubi per il collegamento ad innesto rapido: polietilene.
Raccordi ad innesto rapido: resina acetica.
Rubinetto dedicato: ottone CW 614 N cromato esternamente.

MANUTENZIONE

Cartuccia in rete plastica: lavare ogni 3 mesi.
Cartuccia in carbone attivo: sostituire ogni 3500 litri di acqua prodotta (l'apparecchio è fornito di contaltri con blocco istantaneo dell'erogazione).
In caso di consumo inferiore, sostituire ogni 6 mesi o ogni qualvolta l'apparecchio resti a lungo fermo.
Lampada UV: sostituire ogni 9000 ore e/o una volta l'anno.



BRAVO 20

CODICE	MODELLO	ALTEZZA CARTUCCE	DIMENSIONI mm			MBALLO PEZZI
			A	B	C	
RA6060526	BRAVO 20 C-SE UV	10"	410	370	200	1
RA6060525	BRAVO 20 C-SE	10"	410	280	200	1

ACCESSORI

CODICE	MODELLO
RA5015214	RL 10 BX - 50 mcr
RE5375200	CA 10 SE BX - 0,3 mcr
NEA3505001	LAMPADA UV 12W
RB7403012	CHIAVE "X" PER DP/BIANCA
RB7400018	SUPPORTO MURALE PER DP/DOUC/VITI BIANCO

ACCESSORI INCLUSE:

viti per supporti murali



chiave -X-



supporto murale -DUO-

RICAMBI:



Cartuccia RL 10 BX
filtrazione 50 mcr



Cartuccia CA 10 SE BX
filtrazione 0,3 mcr



Lampada UV
300 AL

CERTIFICAZIONI:



I prodotti sono conformi al DM 25 (Italia) e sono testati e certificati secondo i più severi standard mondiali, ottenendo la certificazione sanitaria ACS (Francia) e EAC Ghostreghistrizia (Russia).